

LEDDHEISEPORT OSFI42FG

Helglasset leddheiseport for maksimalt utsyn

Normstahl OSFI42FG leddheiseport er en port der alle seksjonene er utformet som vinduer, og er designet til bruk der det er behov for maksimalt lys, eksponering eller utsyn, uten å kompromisse på isoleringsevnen.

De isolerte aluminiumsrammene er designet uten termisk bro som minimerer den termiske overføringen. Hver aluminiumsramme er glasset med enlags eller tolags vindul eller herdet glass eller energiglass. Større porter opp til 5500 mm levers kun med to vinduer i herdet glass eller energiglass. Dette sikrer maksimalt lysinnslipp og utsyn, innenfra og ut og omvendt, samtidig som at det sikres meget god isolasjonsevne.

Typiske bruksområder er utstillingslokaler, hvor det er ønskelig med optimalt innslipp av dagslys og/eller eksponeringsmuligheter. Den elegante designen i Normstahl OSFI42FG-panelene gir en høyklasses presentasjon med et stort lysinnslipp. Helt enkelt et enestående kunstverk som passer perfekt i moderne bygninger og utstillingslokaler.



Normstahl Leddheiseport OSFI42FG

TEKNISKE DATA

Standard størrelse opptil (B x H)¹	5500 x 4250 mm
Rammetykkelse	44 mm
Vinduer B ≤ 3300 mm B > 3300 mm	1 vindu 2 vinduer
Gangdør	ikke tilgjengelig
Adgangskontroll og automatikk	valgfritt
Vindbelastning, EN 12424² Klasse 3 Klasse 2	B ≤ 3650 B > 3650
Termisk transmisjon, EN 12428	fra 1,9 W/m²K*
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 3
Luftgjennomtrengelighet, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørsel


2) Større vindbelastningsklassifisering på forespørsel

* = 4000 x 4255 mm dør med DE4D

STANDARDFARGER

Innside- og utsidefargene på Normstahl OSFI42FG leddheiseport er anodisert aluminium. I tillegg finnes det fabrikkfarger i hele RAL-serien.

Dimensjons spesifikasjoner

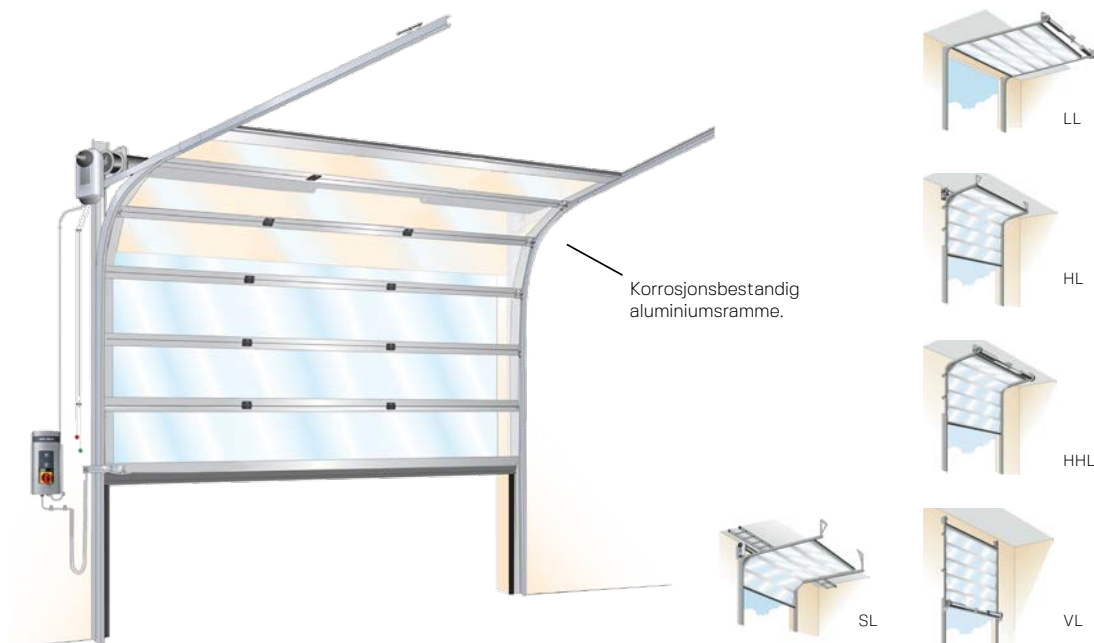

Panelalternativer



Vinduer

Tolags herdet glass,
tolags herdet energiglass.

Tilbehør tilgang og automatisering



Håndspill

Det finnes to ulike typer
håndspill, avhengig av
portens vekt.



Alle manuelle
Normstahl-porter
kan oppgraderes
med motorer
og automatikk.




Innvendig



Utvendig

Sylinderlåser

Komplett lås inkludert håndtak og
sylinder for begge sider eller bare innsiden.

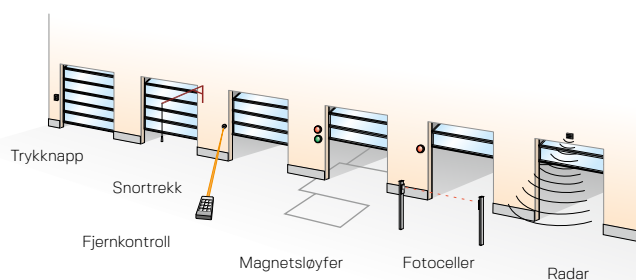

Tilgjengelige standardfarger

