

DIREKTEDREVET LEDDHEISEPORT OSP42DD

Konstruert for å holde din virksomhet i gang

Hold virksomheten i gang med nye Normstahl OSP42DD – vår innovative, direktedrevet leddheiseport som er utviklet for å takle alle værforhold. Normstahl OSP42DD er moderne, robust og fleksibel med stål- eller aluminiumspaneler. Den tilbyr utmerket termisk isolasjon og har det største antallet alternativer til lavest mulig driftskostnader. Portens høye kvalitet gjør den til et ideelt valg for vaskehaller, renrom, næringsmiddelindustrien eller andre områder med hyppig brukte porter som spiller en viktig rolle i produksjonsflyten. Aluminiumspanelene er det beste alternativet for fuktige miljøer, som f.eks. vaskehaller.

Hver eneste del av Normstahl OSP42DD er bygd med den aller høyeste standarden. Kombinasjonen av vindmotstandsdyktige paneler og en klasse 3-sertifisering for vanntetthet, vindbelastning og luftgjennomtrenging, gir vi deg en port som ser bedre ut og som holder lenger. Disse innovasjonene gjør store forskjeller for bygningen de beskytter.

Normstahl OSP42DD fungerer på samme måte som andre standardporter. Men det vanlige fjærbaserte systemet har blitt erstattet av ett sterkere og mer optimalt motor- og styresystem. Det gjør at du får en mer pålitelighet åpning og lukking, med mindre risk for slitasje, vedlikehold eller fullstendig driftsstans. Alt for at din virksomhet skal holdes i gang.

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse opptil (B x H)¹	4050 x 4250 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	valgfritt
Gangport	valgfritt
Åpningshastighet	0,17 m/s
Vindlast, EN 12424²	klasse 3
Termisk transmisjon, EN 12428³ Hjelpelport i stål	fra 1,0 W/(m²K)
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 3
Luftgjennomtrenging, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørsel

2) Høyere vindlastklassifisering på forespørsel

3) Portstørrelse 4050 x 4250 mm



Normstahl Direktedrevet leddheiseport OSP42DD

GLASS

Glassalternativer varierer fra siktpanel til individuelle vinduer i rektangulær eller oval form. Vinduene leveres i akryl eller herdet glass.

GANGPORTALTERNATIV

Gangporten (kun standard terskel) er 900 mm bred og oppfyller dagens markeds krav. Gangporten har forbedret isolasjon gjennom termisk atskilte profiler og doble tetninger. De doble tetningene reduserer også luft-/vanngjennomtrengeligheten til et minimum. Gangporten er konstruert med en kraftig, bred aluminiumsprofil på bare 16 mm. Profilen gir uhindret passering og er riflet, noe som minimerer risikoen for å skli.

STANDARDFARGER

Normstahl OSP42DD leddheiseport i stål er tilgjengelig i 13 standardfarger. Standardfargen på innsiden er RAL 9002 (gråhvit). Normstahl OSP42DD leddheiseport i aluminium er tilgjengelig i tre fabrikksmalte standardfarger med naturlig aluminium på innsiden.


EN PORT SOM PASSER DINE BEHOV

Du kan tilpasse Normstahl OSP42DD til dine behov. Velg blant forskjellige størrelser, paneler, låsealternativer, håndtak, gangdører, skinnesystemer og farger samt ulike vinduskonfigurasjoner, både når det gjelder antall og plassering. Det er bokstavelig talt tusenvis av alternativer for å tilpasse porten til din unike virksomhet.

Dimensjons- spesifikasjoner



Panelalternativer



Du kan tilpasse OSP42DD
Du kan konfigurere skinnesystemer, velge farge på porten eller velge form, antall og plasseringen av vinduer. Det er bokstavelig talt tusenvis av alternativer for å tilpasse porten til din unike virksomhet.



Standard gangport med 180 mm terskel
Denne gangporten er konstruert med standard bunnseksjon og bunnetting. En avstiver sikrer portens stabilitet og motstandsevne mot vindbelastning.



Vinduer

Flere typer vinduer i forskjellige materialer med innbruddsikre rammer kan leveres.


Alternativer for tilgang og automasjon



Innvendig



Utvendig

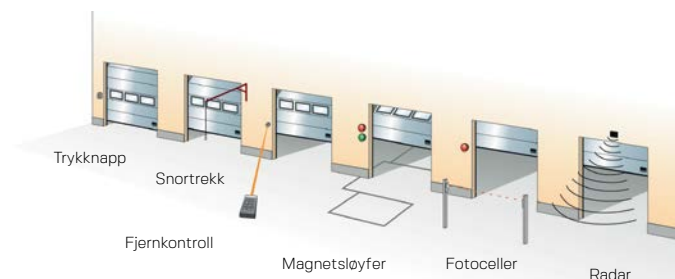

Komplett lås med inkludert håndtak og sylinder for begge sider eller kun innsiden.

Tilgjengelige standardfarger utvendig

Stål



Raps-gul
RAL 1021



Mosegrønn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Sort
RAL 9005



Ren hvit
RAL 9010



Flammerøde
RAL 3000



Antrasittgrå
RAL 7016



Sjokoladebrun
RAL 8017



Hvit aluminium
RAL 9006



På forespørsel
Andre farger



Enzianblå
RAL 5010



Gråsvarte
RAL 7021



Gråhvit
RAL 9002



Aluminiumgrå
RAL 9007

Aluminium



Enzianblå
RAL 5010



Ren hvit
RAL 9010



Hvit aluminium
RAL 9006



På forespørsel
Andre farger

