

LEDDHEISEPORT OSF42A

Neste generasjons leddheiseporter

Nye Normstahl OSF42A fra Normstahl er moderne, robust og fleksibel, og den er utviklet for å holde din virksomhet i gang, uansett oppgaver og omgivelser. Denne robuste, isolerte og attraktive leddheiseporten er "full av innovasjon" for å gi deg den beste driften til den aller rimeligste driftskostnaden. Den er det perfekte valget for lager, logistikkstasjoner og andre virksomhetsområder.

Hver eneste del av Normstahl OSF42A leddheiseporten er bygd etter den høyeste standarden. Vindmotstandsdyktig Forsterkede paneler, fuger som er utviklet for bedre lastdistribusjon og butylisolering med ubrutte hjørner for maksimal tetthet, er alle faktorer som gjør at porten ser bedre ut og holder lenger.

Velg mellom 13 standard utendørsfarger, eller velg din egen fabrikksmalte farge for både inn- og utsiden. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, og med ulike paneler, vinduskonfigurasjoner, låser, håndtak og gangdører; Normstahl OSF42A leddheiseport er det perfekte valget for ethvert behov.



Normstahl Leddheiseport OSF42A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse opptil (B x H)¹	7250 x 6050 mm
Rammetykkelse	44 mm
Fylltykkelse	27 mm
Bunnseksjonens tykkelse	42 mm
Vinduer	flere alternativer tilgjengelige
Gangdør	valgfritt
Adgangskontroll og automatikk	valgfritt
Vindbelastning, EN 12424²	fra klasse 2
Termisk transmisjon, EN 12428³	fra 2,3 W/m ² K
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425⁴	klasse 3
Luftgjennomtrenging, EN 12426⁴	klasse 2

1) Andre størrelser på bestilling

2) Uten gangdør. Høyere vindlastklassifisering på bestilling

3) Dørstørrelse 5 000 x 5 000 mm og glass, U-verdi avhengig av antall ISO-paneler

4) Uten gangdør

VINDU ELLER SANDWICH-PANEL

Normstahl OSF42A design gir deg friheten til å velge det oppsettet som passer enhver situasjon.


GANGDØRALTERNATIV

Gangdørens bredde oppfyller dagens krav på 900 mm. Den lave terskelen er konstruert med en kraftig og bred aluminiumsprofil på bare 30 mm. Profilen bidrar til en uhindret passering og er riflete slik at man ikke glir.

STANDARDFARGER

Innside- og utsidefargene på Normstahl OSF42A leddheiseport er anodisert aluminium. I tillegg finnes det 13 standardfarger tilgjengelig.

Dimensjons spesifikasjoner

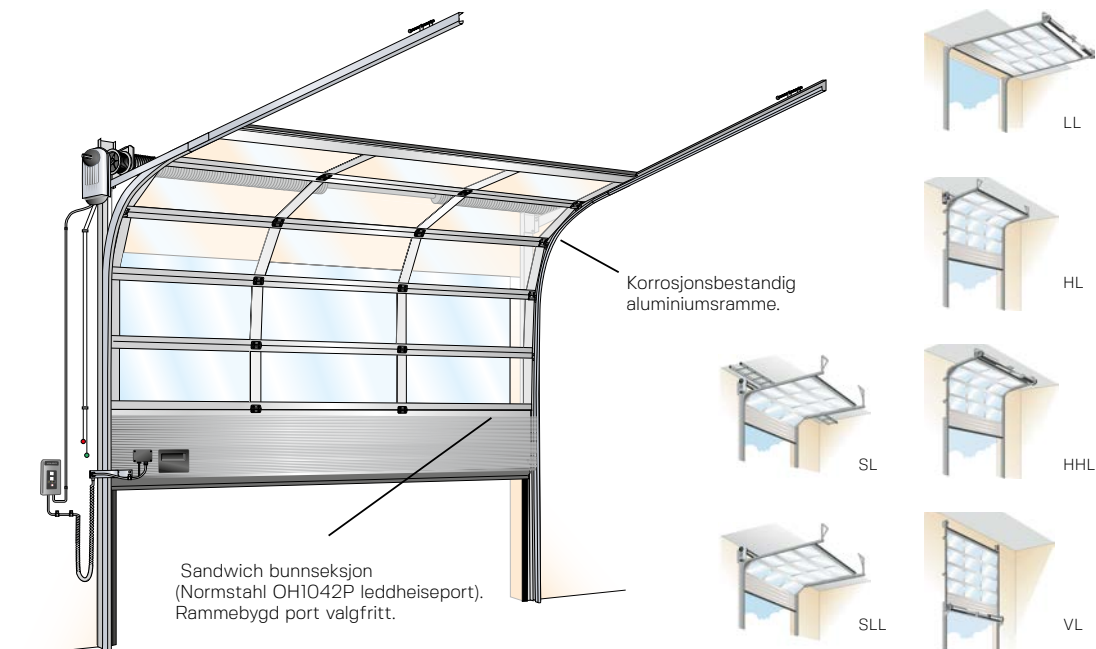

Panelalternativer



Gangdør med lav terskel

Den lave terskelen er konstruert med en kraftig og bred bunnprofil i aluminium på bare 30 mm.



Standard gangdør med 180 mm terskel

Denne gangdøren er konstruert med en Normstahl OH1042P bunnseksjon og -tetning. En avstiver gjør porten robust og vindmotstandsdyktig.




Vinduer

Det kan leveres flere forskjellige vindustyper i enkel eller dobbel akryl (matt eller tonet) eller herdet glass.



Rammeport med fyllinger i bunnseksjon.



Helglasset rammeport.

Tilbehør tilgang og automatisering



Håndspill
Det finnes to ulike typer håndspill, avhengig av portens vekt.



Alle manuelle Normstahl-porter kan oppgraderes med motorer og automatikk.




Innvendig



Utvendig

Sylinderlåser
Komplett lås inkludert håndtak og sylinder for begge sider eller bare innsiden.

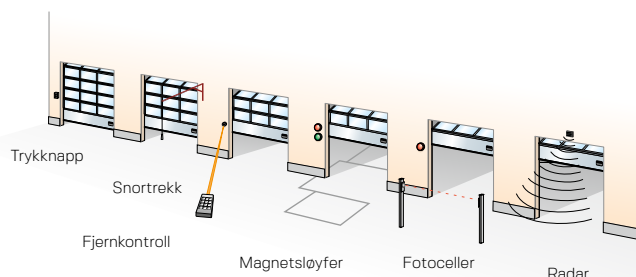

Tilgjengelige standardfarger



Raps-gul
RAL 1021



Mosegrønn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Sort matt
RAL 9005



Ren hvit
RAL 9010



Flammerøde
RAL 3000



Antrasittgrå
RAL 7016



Sjokolade brun
RAL 8017



Lysegrå
RAL 9006



På
forespørse
Annet
farger



Enzianblå
RAL 5010



Gråsvarte
RAL 7021



Gråhvit
RAL 9002



Grå aluminium
RAL 9007

