

LEDDHEISEPORT OSF42FG

Helglasset leddheiseport for maksimalt utsyn

Normstahl OSF42FG leddheiseport er en port med glass, konstruert for bruk der hvor det er behov for lys, eksponering eller utsyn.

Hver aluminiumsramme er glasset med enkel eller dobbel panel av herdet glass opp til 3300 mm. Større porter brukes to paneler opp til 5500 mm. Dette sikrer maksimalt lysinnslipp og overblikk fra begge sider.

Typiske bruksområder er utstillingslokaler, hvor det er ønskelig med optimalt innslipp av dagslys og/eller eksponeringsmuligheter. Den elegante designen i Normstahl OSF42FG-panelene gir en høyklasses presentasjon med et stort lysinnslipp. Helt enkelt et enestående kunstverk som passer perfekt i moderne bygninger og utstillingslokaler.



Normstahl Leddheiseport OSF42FG

TEKNISKE DATA

Standard størrelse opptil (B x H)¹	5500 x 4250 mm
Rammetykkelse	44 mm
Vinduer B ≤ 3300 mm B > 3300 mm	1 vindu 2 vinduer
Gangdør	ikke tilgjengelig
Adgangskontroll og automatikk	valgfritt
Vindbelastning, EN 12424² Klasse 3 Klasse 2	B ≤ 3650 B > 3650
Termisk transmisjon, EN 12428	fra 2,7 W/m²K*
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 3
Luftgjennomtrengelighet, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørsel


2) Større vindbelastningsklassifisering på forespørsel

* = 4000 x 4255 mm dør med DE4D

STANDARDFARGER

Innside- og utsidefargene på Normstahl OSF42FG leddheiseport er anodisert aluminium. I tillegg finnes det fabrikkfarger i hele RAL-serien.

Dimensjons spesifikasjoner

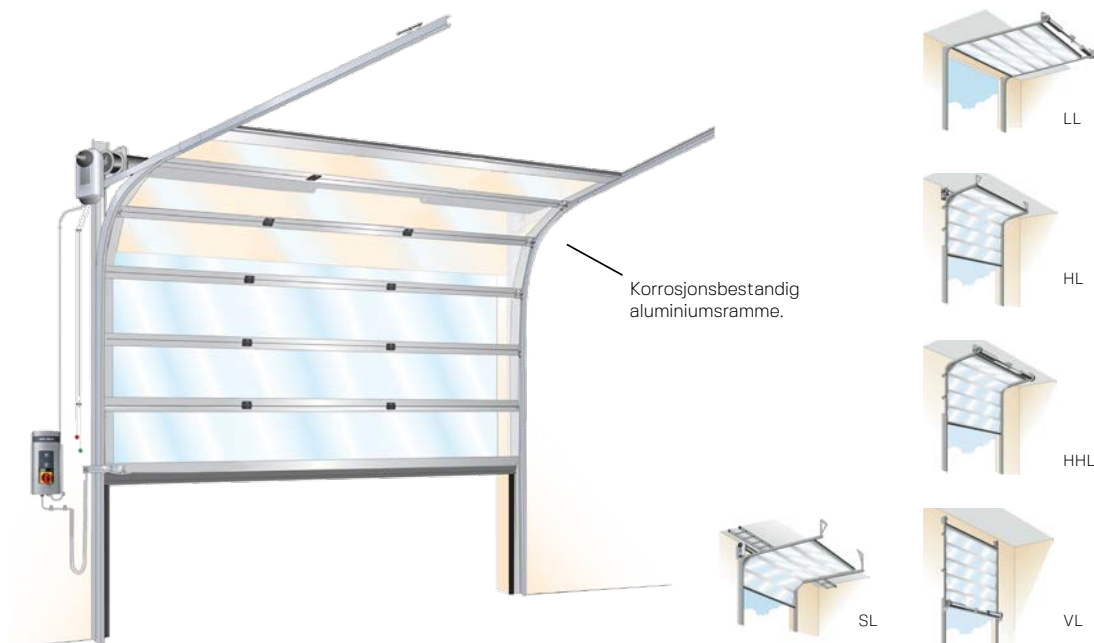

Panelalternativer



Vinduer

Vinduer av enkle eller doble herdede glass.

Tilbehør tilgang og automatisering



Håndspill
Det finnes to ulike typer håndspill, avhengig av portens vekt.



Alle manuelle Normstahl-porter kan oppgraderes med motorer og automatikk.




Innvendig



Utvendig

Sylinderlåser
Komplett lås inkludert håndtak og sylinder for begge sider eller bare innsiden.

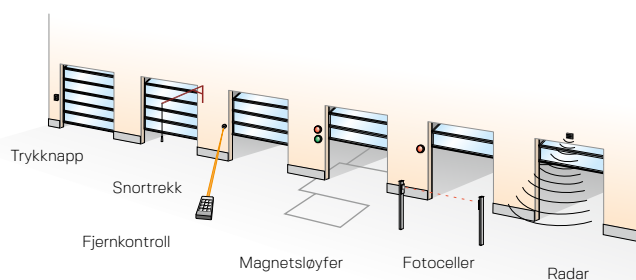

Tilgjengelige standardfarger

