

LEDDHEISEPORT OSFI42A

Neste generasjons leddheiseporter

Normstahl OSFI42A fra Normstahl er designet for å holde virksomheten i gang - for alle oppgaver og i all slags vær. Denne porten utgjør en unik kombinasjon av høyt lysinnslipp og overlegen isolasjon og sikrer en robust og attraktiv leddheiseport som gir deg det høyeste antallet alternativer til lavest mulig driftskostnad. Den er det perfekte valget for lager, logistikkentre og alle typer forretningslokaler.

Hver eneste del av Normstahl OSFI42A leddheiseport er bygd etter den høyeste standarden. Isolerte aluminiumsrammer uten termiske broer, energiglass og butyltetting med ubrutte hjørner for maksimal tetthet gir tilsammen en port som ser flott ut og som gir lav termisk overføring.

Velg mellom 13 standard utendørsfarger, eller velg din egen fabrikkmalte farge for både inn- og utsiden. Tilgjengelig i ulike størrelser, og med ulike paneler, vinduskonfigurasjoner, låser, håndtak og gangporter. Normstahl OSFI42A leddheiseport er det perfekte valget for alle typer industrielle behov.



Normstahl Leddheiseport OSFI42A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse opptil (B x H)¹	7250 x 6050 mm
Rammetykkelse	42 mm
Fylltykkelse	27 mm
Bunnseksjonens tykkelse	42 mm
Vinduer	ulike alternativer er tilgjengelige
Gangport	valgfritt
Adgangskontroll og automatikk	valgfritt
Vindbelastning, EN 12424²	fra klasse 2
Termisk transmisjon, EN 12428³	1,7 W/m ² K ⁵
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425⁴	klasse 3
Luftgjennomtrenging, EN 12426⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørsel

2) Høyere vindlastklassifisering på forespørsel

3) Portstørrelse 4500 x 4250 mm, U-verdi avhengig av antall ISO-paneler

4) Uten gangport

5) Verdien kan variere avhengig av vekten, med DE4D-glass

VINDUER ELLER SANDWICHPANEL

Den modulbaserte utformingen av Normstahl OSFI42A gir deg friheten til å lage en spesifikk konfigurasjon som passer til enhver situasjon.


GANGPORTALTERNATIV

Gangporten (standard eller lav terskel) er 900 mm bred og oppfyller dagens markedskrav. Gangporten har forbedret isolasjon gjennom termisk atskilte profiler og doble tetninger. De doble tetningene reduserer også luft-/vanngjennomtrengeligheten til et minimum. Gangporten er konstruert med en kraftig, bred aluminiumsprofil på bare 16 mm. Profilen gir uhindret passering og er riflet, noe som minimerer risikoen for å skli.

STANDARDFARGER

Standardfargen på innsiden og utsiden av Normstahl OSFI42A leddheiseport er anodisert aluminium. I tillegg finnes det 13 forhånds-lakkerte farger utvendig.

Målspesifikasjoner

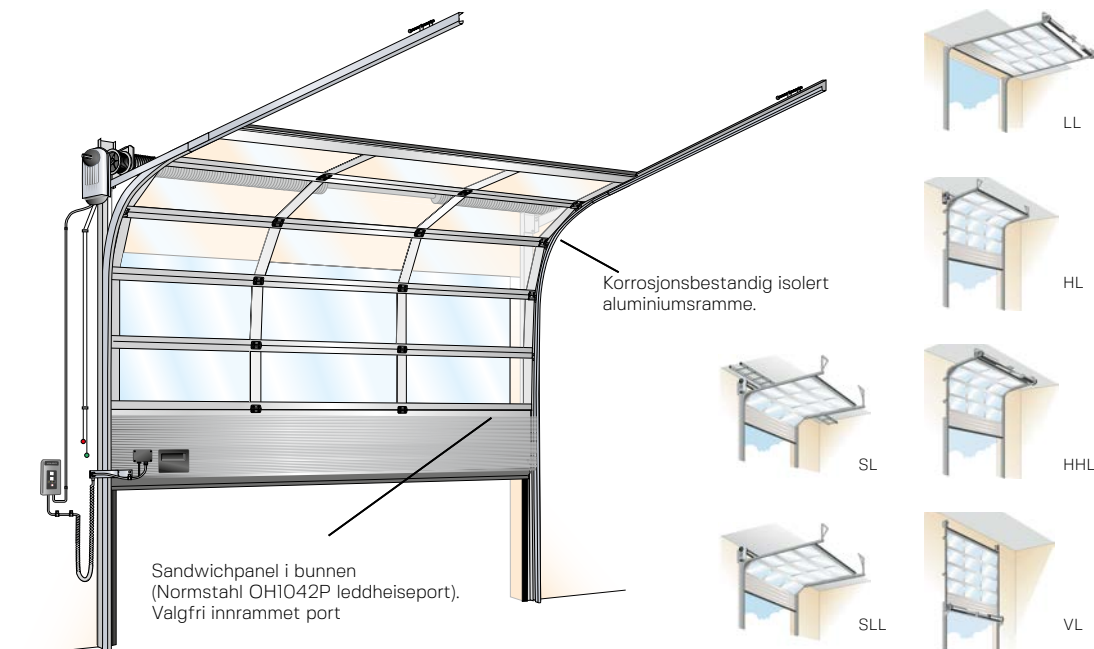

Panelalternativer



Standard gangport med 180 mm terskel

Gangporten er konstruert med Normstahl OH1042P bunnseksjon og bunnnetting. En avstiver sikrer portens stabilitet og motstandsevne mot vindbelastning.



Gangport med lav terskel

Den 900 mm brede gangporten med lav terskel er konstruert med en kraftig og bred bunnprofil i aluminium på kun 30 mm.




Vinduer

Forskjellige vindustyper i enkel eller dobbel akryl (matt eller tonet) eller herdet glass er tilgjengelig.



Rammeport med fylte ruter i bunnseksjonen.



Helglasset rammeport.

Alternativer, tilgang og automasjon



Assistert manuell drift
To forskjellige typer kjettingtaljer er tilgjengelig, avhengig av portens vekt.



Alle manuelle Normstahl-porter kan oppgraderes med elektriske åpner og automatikk.




Innvendig



Utvendig

Sylinderlåser
Komplett lås inkludert håndtak og sylinder for begge sider eller kun innsiden.

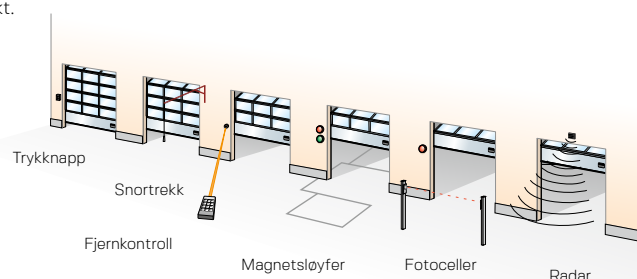

Tilgjengelige standardfarger utvendig



Raps-gul
RAL 1021



Mosegrønn
RAL 6005



Grafittgrå
RAL 7024



Sort matt
RAL 9005



Ren hvit
RAL 9010



Flammerød
RAL 3000



Antrasittgrå
RAL 7016



Sjokoladebrun
RAL 8017



Lysegrå
RAL 9006



På forespørse
Andre farger



Enzianblå
RAL 5010



Gråsvart
RAL 7021



Gråhvit
RAL 9002



Grå aluminium
RAL 9007

