

LEDDHEISEPORT OSP42A

Neste generasjons leddheiseporter

Den nye NORMSTAHL OSP42A fra NORMSTAHL Entrance Systems er moderne, robust og fleksibel, og er designet for å holde virksomheten i gang – for alle oppgaver og i all slags vær. Denne innovative porten har overlegen isolasjon og er en robust og attraktiv leddheiseport som gir deg det høyeste antallet alternativer til lavest mulig driftskostnad. Denne høykvalitetsporten er det perfekte valget for lager, logistikkentre og alle typer forretningslokaler.

Hver eneste del av NORMSTAHL OSP42A leddheiseport er bygd etter den høyeste standarden. Kombinasjonen av vindmotstandsdyktige, forsterkede paneler og en klasse 3-sertifisering for vanntetthet, vindbelastning og luftgjennomtrenging, gir deg en port som ser bedre ut og som holder lenger. Små innovasjoner som gjør en stor forskjell for bygningene de beskytter.

Velg mellom 13 standard utendørsfarger, eller velg din egen fabrikkmalte farge for både inn- og utsiden. Tilgjengelig i ulike størrelser, og med ulike paneler, vinduskonfigurasjoner, låser, håndtak og gangporter. NORMSTAHL OSP42A leddheiseport er det perfekte valget for alle typer industrielle behov.



Normstahl Leddheiseport OSP42A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse opptil (B x H)¹	8.000 x 6.000 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	valgfritt
Gangport	valgfritt
Adgangskontroll og automatikk	valgfritt
Vindbelastning, EN 12424²	klasse 2
Termisk transmisjon, EN 12428³	
 Helpanelport i stål	1,0 W/(m²K)
 Helpanelport i aluminium	1,1 W/(m²K)
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425⁴	klasse 3
Luftgjennomtrenging, EN 12426⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørsel

2) Uten gangport. Høyere vindlastklassifisering på forespørsel

3) Portstørrelse 5.000 x 5.000 mm

4) uten gangport

GLASS

Glassalternativene varierer fra siktpaneler til individuelle vinduer i rektangulær eller oval form. Vinduene leveres i akryl eller herdet glass.


GANGPORTALTERNATIV

Gangporten (standard eller lav terskel) er 900 mm bred og oppfyller dagens markedskrav. Gangporten har forbedret isolasjon gjennom termisk atskilte profiler og doble tetninger. De doble tetningene reduserer også luft-/vanngjennomtrengeligheten til et minimum. Gangporten er konstruert med en kraftig, bred aluminiumsprofil på bare 16 mm. Profilen gir uhindret passering og er riflet, noe som minimerer risikoen for å skli.

STANDARDFARGER

NORMSTAHL OSP42A leddheiseport i stål er tilgjengelig i 13 standardfarger. Standardfargen på innsiden er RAL 9002 (gråhvit). NORMSTAHL OSP42A i aluminium er tilgjengelig i tre fabrikkmalte standardfarger med naturlig aluminium på innsiden.

Målspesifikasjoner

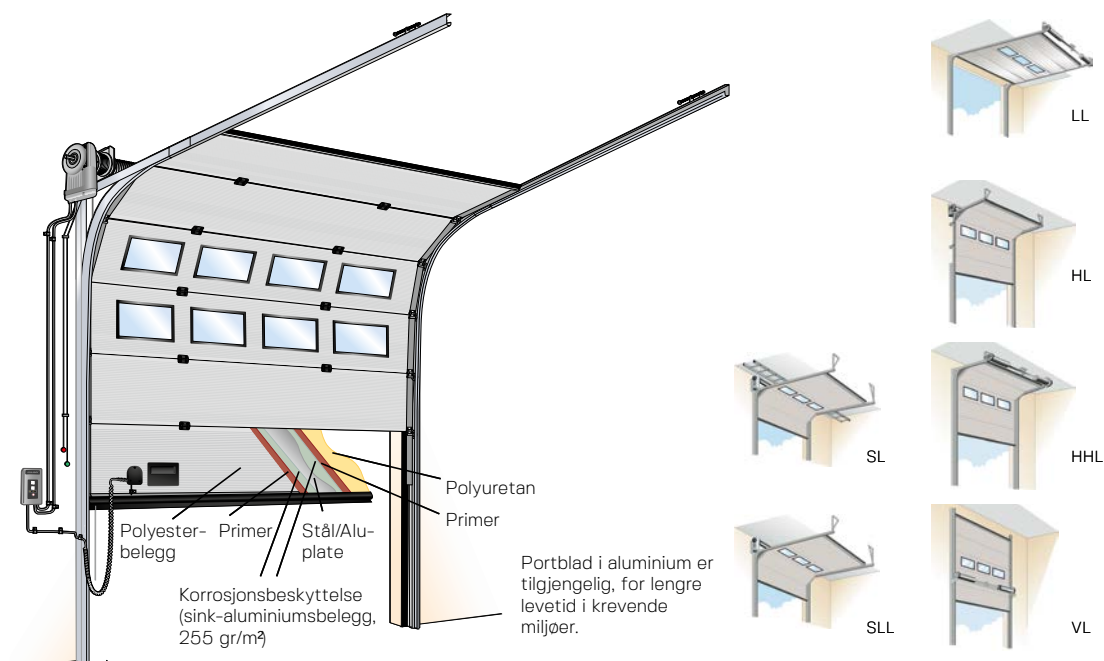


Panelalternativer




Standard gangport med 180 mm terskel

Denne gangporten er konstruert med standard bunnseksjon og bunnnetting. En avstiver sikrer portens stabilitet og motstandsevne mot vindbelastning.



Gangport med lav terskel

Den 900 mm brede gangporten med lav terskel er konstruert med en kraftig og bred bunnprofil i aluminium som bare er 16 mm høy.



Siktpaneler med vinduer

Flere forskjellige vindustyper i enkel eller dobbel akryl (matt eller tonet) eller herdet glass er tilgjengelig.



Vinduer

Flere typer vinduer i forskjellige materialer med innbruddsikre rammer kan leveres.

Alternativer, tilgang og automasjon



Assistert manuell drift
To forskjellige typer kjettingtaljer er tilgjengelig, avhengig av portens vekt.



Alle manuelle NORMSTAHL-porter kan oppgraderes med elektriske åpner og automatikk.




Innvendig



Utvendig

Komplett lås inkludert håndtak og sylinder for begge sider eller kun innsiden. Porter som er utstyrt med elektrisk lås kan fjernstyres via en bryter eller en PC. Låsen kan overvåkes.

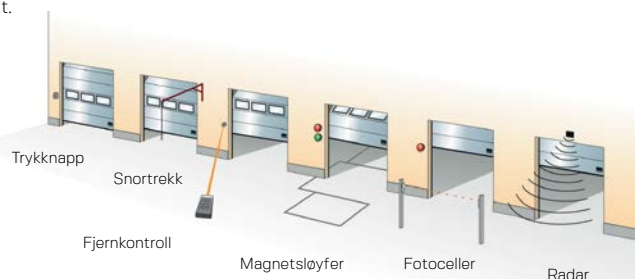

Tilgjengelige standardfarger utvendig

Stål		Raps-gul RAL 1021		Mosegrønn RAL 6005		Grafittgrå RAL 7024		Svart RAL 9005		Ren hvit RAL 9010
		Flammerød RAL 3000		Antrasittgrå RAL 7016		Sjokoladebrun RAL 8017		Hvit aluminium RAL 9006		På forespørse Andre farger
		Enzianblå RAL 5010		Gråsvart RAL 7021		Gråhvit RAL 9002		Grå aluminium RAL 9007		
Aluminium		Enzianblå RAL 5010		Ren hvit RAL 9010		Hvit aluminium RAL 9006		På forespørse Andre farger		

