

LEDDHEISEPORT OSP82A

Godt isolert og energieffektiv

Temperaturkontroll

Med 82 mm tykkelse gir den nye Normstahl OSP82A meget gode isolasjonsegenskaper og store energibesparelser. Og med innovative funksjoner, som for eksempel tette topp- og pakninger og en vannavvisende bunntetting, vil faren for trekk og kondens minimeres. Denne leddheiseporten gir deg kontroll over inn klimaet, slik at du kan skape optimale arbeidsforhold.

Tilfredstiller strenge energikrav

Normstahl OSP82A er konstruert for å møte de strengeste miljømessige forskrifter, og overgår nåværende krav med en uvanlig lav U-verdi på 0,46 W/m²K.



Normstahl Leddheiseport OSP82A

TEKNISKE DATA

Standardstørrelse opptil (B x H) ¹⁾	8000 x 6000 mm
Paneltykkelse	82 mm
Vinduer	valgfritt
Gangdør	er ikke mulig
Adgangskontroll og automatikk	valgfritt
Vindbelastning, EN 12424 ²⁾	fra klasse 2
Termisk transmisjon, EN 12428 ³⁾ Tett port (stål)	0,46 W/(m²K)
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	klasse 3
Luftgjennomtrenging, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser på bestilling, størrelse begrenset av portvekten

2) Høyere vindlast på forespørsel

3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm



MIX-N-MATCH

Normstahl OSP82A leveres med samme designmuligheter som Normstahl OSP42A og Normstahl OSP42S. Har du mer enn én leddheiseport, kan du konfigurere dem slik at de danner en helhetlig fasade.

DINE VALGMULIGHETER

Nye Normstahl OSP82A kan konfigureres i henhold til dine spesifikasjoner. Du kan velge å ha vinduer, velge blant 13 standardfarger eller få din egen fabrikkmalte farge. Det finnes et bredt spekter av beslagløsninger og dimensjoner, slik at du kan skreddersy Normstahl OSP82A helt etter dine egne behov.

Dimensjons- spesifikasjoner

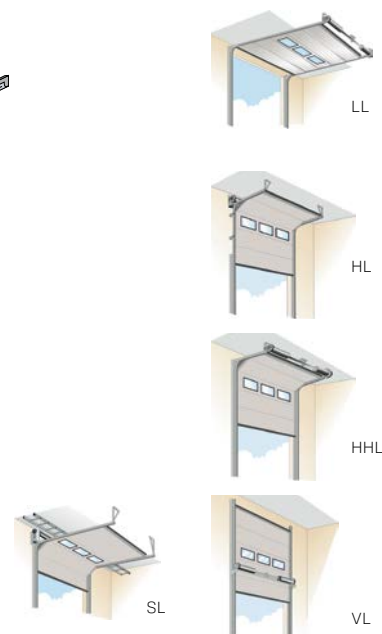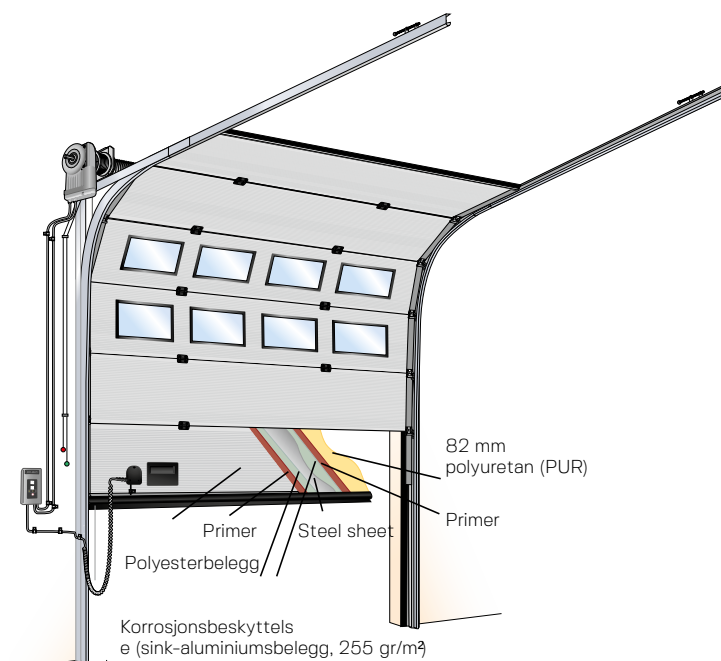

Panelalternativer



Vinduer

FARP: Four Acrylic Rectangular Panels, rektangulære i slagkraftig polystyrenramme
Lysåpning: 602 x 292 mm
Vindusramme: Svart

Alternativer tilgang og automasjon




Håndspill

Det finnes to ulike typer håndspill, avhengig av portens vekt.



Alle manuelle Normstahl-porter kan oppgraderes med motor og automatikk.

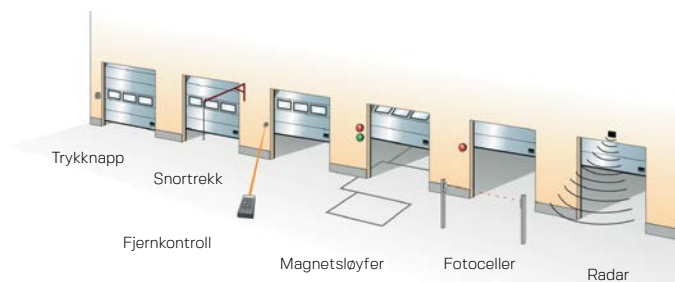

Innvendig



Utvendig

Komplett lås med inkludert håndtak og sylinder for begge sider eller kun innsiden. Porter som er utstyrt med elektrisk lås kan fjernstyres via en bryter eller en PC. Låsen kan overvåkes.

Tilgjengelige standardfarger utvendig

Stål



Raps-gul
RAL 1021



Mosegrønn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Sort
RAL 9005



Ren hvit
RAL 9010



Flammerøde
RAL 3000



Antrasittgrå
RAL 7016



Sjokoladebrun
RAL 8017



Hvit aluminium
RAL 9006



På forespørsel
Andre farger



Enzianblå
RAL 5010



Gråsvarte
RAL 7021



Gråhvit
RAL 9002



Aluminiumgrå
RAL 9007

