Crawford
Min Dør.



CRAWFORD
SIDESKYVEDØRER

FUNKSJON MED FRIHET.
ESTETIKK MED INTELLIGENS.
SKAPT FOR ARKITEKTUR.





CRAWFORD

SIDESKYVEDØRER

Side leddport | Antracittgrå | Glatt | Style

EN LØSNING FOR DEG SOM KREVER MER ENN DET FORVENTEDE!

En dør som er designet for å passe inn - eller skille seg ut. Perfekt for moderne hjem der design og funksjon møtes i harmoni. Perfekt for designbevisste hjem der teknologi og estetikk går opp i en høyere enhet, og der hver løsning er en del av helheten.
Skyvedøren på siden frigjør takplass - perfekt når du har en høy bil, hengende oppbevaring eller ønsker å maksimere plassen i garasjen. Portens paneler løper jevnt langs veggen, noe som skaper en løsning med bevegelsesfrihet i fokus.

Porten kombinerer arkitektonisk design med teknisk funksjonalitet. SPARK-motoren sørger for intelligent styring og tilpasningsbar åpning - for deg som krever både estetikk og kontroll i alle detaljer.

Hvorfor en Sideskyvedører

- Tannemdrivverk med kulelager for jevn portbevegelse
- Porttetting for optimal tetting
- Gulvskinne i rustfritt stål for sikker plassering av porten
- Portbredder på opptil 12 meter mulig
- 42 mm tykke isolerte og termisk adskilte paneler
- Seksjoner med fingerbeskyttelse
- 10 års garanti på portens deler, overflater og slitedeler*

Teknologi

- Maksimal høyde: 3 500 mm
- Maks. dørbredde 6 000 mm (1-fløyet)
- Maks. portbredde 12 000 mm (tofløyet)
- Gangportfunksjon med Normstahl SPARK-døråpner

*Du finner vår detaljerte skriftlige garanti på www.crawfordgarasjeporter.no

Utforming

UTSEENDE
- 7 standardfarger
- 15 spesialfarger
- 4 modeller
- 1 overflate

TILBEHØR
- Termisk adskilte sideinn-gangsdører
- Vinduer og designvinduer
- Dør- og garasjeporthåndtak



Høydepunkter



KULELAGREDE LØPEHJUL

Kulelagrede løpehjul sikrer optimal dørfunksjon uten knirking.



DØRTETNINGER

Fleksible gummitetninger i side-karmene og børstelistene sørger for best mulig tetting av døren.



INTEGRERT GÅDØRFUNKSJON

En forhåndsprogrammert funksjon i motoren gjør at porten kan åpnes delvis ved behov - for eksempel hvis du vil kjøre inn i garasjen med en sykkel.



PERFEKT FOR NYBYGGING OG RENOVERING

Vi muliggjør enkel og pålitelig portbetjening for både nybygg og renovering! I nybygg monteres gulvskinnen i rustfritt stål i flukt med gulvet, noe som gjør den nesten usynlig. Ved renovering tilbyr vi en lav føringsskinne som monteres direkte på det ferdige gulvet. Dette eliminerer behovet for tidkrevende skjærearbeid.



Operatør

CRAWFORD SPARK

Unngå usikkerhet - ha full kontroll på avstand! Uansett hvor du befinner deg, har du med SPARK all-tid fjerntilgang og kontroll over portens status og garasjens sikkerhet.



CRAWFORD SPARK MED SMART-HOME-TEKNOLOGI

Styr og overvåk garasjen din via smarttelefonen din med Yale Home-appen.

TEKNOLOGI
- 600 N og 1000 N trekkraft
- Åpningshastighet opp til 22 cm/sek
- Variabel hastighetsinnstilling
- Stand-by maks. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1 000 N)
- Bifrekvensmottaker (433,92 og 868,35 MHz)
- Kraftig LED-lys: 1750 lms for 600 N-motor og 3500 lms for 1 000 N-motor

*Du finner vår detaljerte skriftlige garanti på www.crawfordgarasjeporter.no

Powered by Yale Yale Home App

12M

DEN PERFEKTE LØSNINGEN FOR BREDE GARASJER

HAR DU SPØRSMÅL? VI HJELPER DEG GJERNE.

Kontakt oss - skann QR-koden og send din forespørsel.

MODELLER

Det er detaljene som gjør forskjellen. Formen og strukturen på panelene gir garasjeporten din et unikt utseende. Utforsk våre ulike modeller og velg den som passer din stil.



STYLE
Den rene, moderne designen gjør Style-modellen til våre kunders førstevalg.



TREND
Trend-modellen integreres sømløst i det generelle designet med sin sentrale panelprofil.



FLAIR
Klassisk og moderne på samme tid - doble dekorative linjer gir en subtil kontrast.



LINEA
De parallelle horisontale linjene gir et visuelt inntrykk av stilfull bevegelse og balanse.

OVERFLATER

Et bredt utvalg av overflater, fra trestruktur til glatt overflate. De slitesterke, laminerte panelene gir en holdbar port som er enkel å vedlikeholde.



FARGER

Fargevalget spiller en stor rolle for helhetsinntrykket av garasjeporten din. Du kan velge mellom alt fra klassisk hvitt til moderne metalliske toner. Portene våre er tilgjengelige i et bredt utvalg av standardfarger.

Standardfarger

Trafikkhvit (I likhet med RAL 9016)	Hvit aluminium (I likhet med RAL 9006)	Grå aluminium (I likhet med RAL 9007)	Antracittgrå (I likhet med RAL 7016)	Lys eik 060	Mørk eik 070	Kolsvart (I likhet med RAL 9005)

Foretrukne farger

Rubinrød (I likhet med RAL 3003)	Mørkerød (I likhet med RAL 3011)	Mosegrønn (I likhet med RAL 6005)	Signalgrå (I likhet med RAL 7004)	Basaltgrå (I likhet med RAL 7012)	Svartgrå (I likhet med RAL 7021)	Kolsvart (I likhet med RAL 9005)	
Umbragrå (I likhet med RAL 7022)	Lysegrå (I likhet med RAL 7035)	Vindusgrå (I likhet med RAL 7040)	Okkerbrun (I likhet med RAL 8001)	Leirbrun (I likhet med RAL 8003)	Sepiabrun (I likhet med RAL 8014)	Sjokoladebrun (I likhet med RAL 8017)	Grå Metallic (I likhet med DB703)

Ønsker du en spesialtilpasset farge? Ikke noe problem! Vi tilbyr også døren lakkert i en hvilken som helst RAL- eller NCS-farge som tilvalg.

KONFIGURASJONSALTERNATIVER

FARGE		Trafikkhvit (I likhet med RAL 9016)	Hvit aluminium (I likhet med RAL 9006)	Grå aluminium (I likhet med RAL 9007)	Antracittgrå (I likhet med RAL 7016)	Lys eik 060	Mørk eik 070	Kolsvart (I likhet med RAL 9005)
OVERFLATE	**MODEL**	**MULIG KONFIGURASJON**						
Smooth	Linea	✔	✔	✘	✔			
	Trend	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔
	Flair	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔
	Style	✔	✔	✔	✔	✔**	✔**	✔

✔ Standardfarge ✘ Foretrukket farge *Malt **PVC-foliert

Tilbehør

SIDEINNGANGSDØRER

Laget i samme design som garasjeporten - for en enhetlig fasade. De er utstyrt med termisk ødelagte aluminiumsprofiler og 3-punktslås, noe som gir deg maksimal sikkerhet og isolasjon.

NYTT Varme-isolering



Style



Trend



Linea



Flair

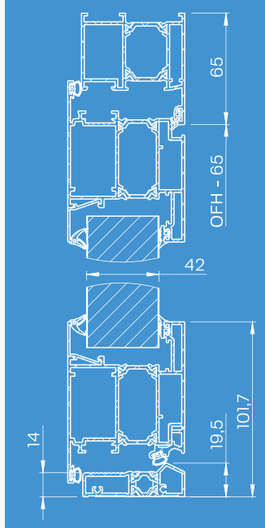

ALUMINIUMSPANEL MED VARMEBRUDD

Med vårt 42 mm tykke dørpanel med termisk skille oppnår vi en U-verdi som er opptil 15 % bedre enn for konvensjonelle dørpaneler (basert på en dørstørrelse på 5 000 x 2 250 mm). Dette betyr en betydelig reduksjon i varmetapet og dermed en reduksjon i energikostnadene.

I tillegg scorer dørpanelene våre poeng med bedre brannbeskyttelse og varmeisolerende egenskaper takket være bruk av PIR-skum i stedet for vanlig PU-skum.

DESIGNVINDU

Stilige vinduer i rustfritt stål som gir porten et eksklusivt utseende og fremhever den generelle designen.



Firkantet (286 x 286 mm)



Rundt (Ø 376mm)



Rektangulær (310 x 1,060 mm)

MOTIVVINDU

Som standard tilbyr vi motivvinduer med dobbelt- og trippelglass i klart eller strukturert akrylglass - en løsning som kombinerer lysgjennomgang med dekor. De gir ikke bare eksklusivitet og individualitet, men også optimal isolasjon. Velg mellom flere design som harmonerer med dørens finish.



Motiv 1 (263 x 450 mm)



Ventilasjonsgitter Motiv 1



Motiv 2 (263 x 450 mm)

AUTOMATISERINGSKONTROLL FOR DØRER



Veggstasjon



Tastatur



Sender



Fotocelle



DØRHÅNDTAK



Svart standard

Gi garasjeporten din det lille ekstra med elegante og stilige håndtak. Tilgjengelig i flere utførelser - svart, sølv eller rustfritt stål. Våre sidedører leveres også med robuste og moderne håndtak for et enhetlig utseende.

UTVENDIG HÅNDTAK



Svart metall



Svart plast



Sølv



Rustfritt stål

Dimensjoner for installasjon

Vi skreddersyr portløsningen din til hver enkelt situasjon, både teknisk og designmessig, for å sikre at den ikke bare oppfyller dine behov, men også overgår forventningene dine. Enten du er ute etter en moderne eller tradisjonell stil, tilbyr vi en rekke tilpassbare alternativer for å sikre at garasjeporten din passer perfekt til hjemmet ditt. Med vårt brede utvalg av materialer og designalternativer kan du skape en port som ikke bare er funksjonell, men som også er en stilig del av eiendommen din. Ved hjelp av følgende garasjemål kan våre spesialiserte forhandlere skape en skreddersydd portløsning som passer perfekt til garasjen din.

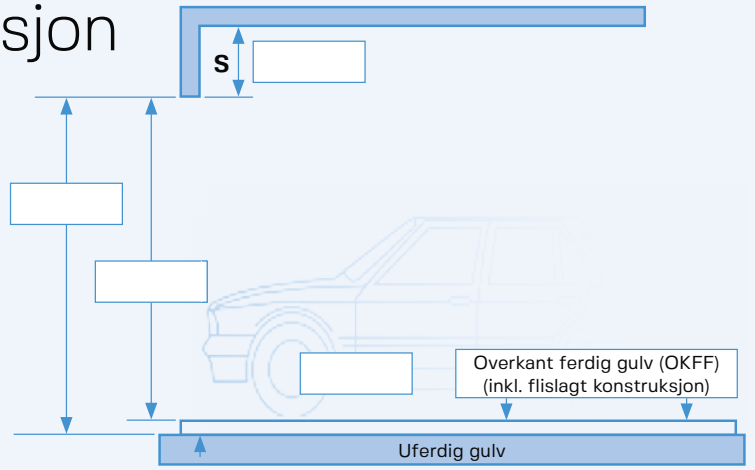

VIKTIGE DIMENSJONER FOR SIDESKYVEDØRER

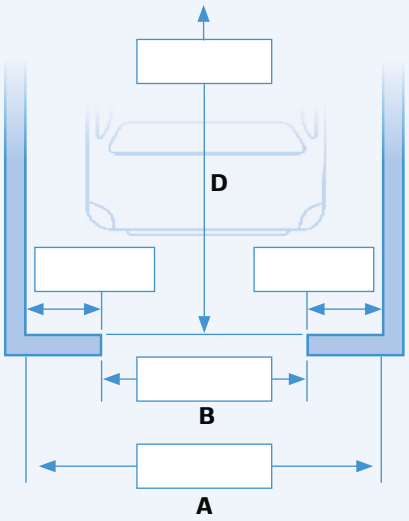

MULIGE SIDEINNGANGER

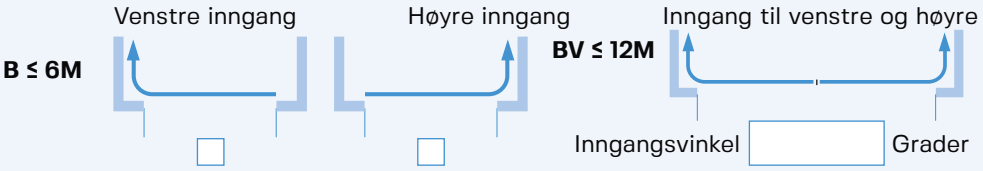

FOR NYBYGG OG RENOVERINGER

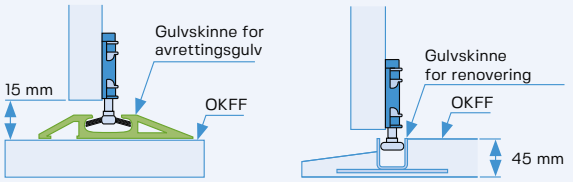

Mål for leddporter

Vær oppmerksom på at følgende mål må tas i betraktning - avhengig av portens størrelse:

MAKSIMAL DØRBREDDE (B)	FOR MONTERING PÅ SIDEVEGG: NØDVENDIG GARASJEDYBDE (D) (MM INNVENDIG) FOR MONTERING OVER HØYDE: NØDVENDIG GARASJEBREDDE (A) (MM INNVENDIG)			
	SIDEVEGGMONTERING		OVERLIGGENDE MONTERING	
	Overliggende (S) 100-150	Overliggende (S) >=150	Overliggende (S) 100-150	Overliggende (S) >=150
2,800	3,840	3,580	3,840	3,580
3,900	4,940	4,680	4,940	4,680
5,500	6,540	6,280	6,540	6,280
7,000	8,040	7,780	8,040	7,780
MOTORSKINNE AV-KORTET PÅ STEDET	A + 1.000	A + 800	A + 1,000	A + 800

Med forbehold om endringer uten varsel.
Fargeavvik på grunn av trykkteknologi er mulig.

www.crawfordgarasjeporter.no

En del av ASSA ABLOY