

HURTIGPORT HSC903AGHY

SELVREPARASJONSSYSTEM

Hurtigportene er utstyrt med et automatisk selvreparasjonssystem. Hvis en port blir påkjørt av et kjøretøy under drift, vil den motstandsdyktige portduken absorbere støtet, løsne fra sidekarmene og minimere skade. Porten settes automatisk inn igjen innen neste åpne- og lukkesyklus. Denne unike funksjonen gjør porten støtsikker, noe som reduserer skader, nedetid og reparasjonskostnader.

VINDUER, SIKTPANELER OG INSEKTSSKJERMER

For å øke innslipet av dagslys, oppnå bedre luftgjennomtrengning, eller for å øke sikten, kan portduken utstyres med vinduer, siktpaneler eller insektsskjemmer. Vinduene og insektsskjermene har en fast størrelse og er plassert på forhåndsdefinerte steder.

MYK BUNNLIST

Den myke bunnlisten er en fleksibel porttetting som inneholder en trådløs detektor. Hvis porten blir truffet av et kjøretøy, vil duken slippe fra sidekarmen og umiddelbart tilbakeføres til bevegelse eller ved neste syklus.

PORTDUK

Portduken er produsert av PVC-stoff i ett stykke. Portduken rulles opp over portåpningen og krever liten plass.



Normstahl Hurtigport HSC903AGHY

HOVEDFORDELNE

- Liten størrelse, maks. 4 000 x 4 000 mm
- For innendørs bruk
- For bruk i fuktige eller korrosive miljøer eller miljøer med høye hygieniske krav
- Åpning opptil 2,7 m/s, lukking 0,5 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1 000 x 2 200 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	4 000 x 4 000 mm ²⁾
Driftshastighet ³⁾	Åpning: opptil 2,7 m/s Lukking: 0,5 m/s
Vindlastmotstand, EN 12424 ⁴⁾	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) Maksimal vindbelastning under lukking
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425 ⁴⁾	Klasse 3 (>50 Pa (N/m ²))
Luftgjennomtrenging, EN 12426 ⁴⁾	Klasse 2 (12m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa)
Varmegjennomgang	6,02 W/(m ² K)
Ytelsetest	1 000 000 sykluser

1) Andre størrelser tilgjengelig på forespørsel

2) Avhengig av dørbredde 3) Avhengig av dørstørrelse


4) Ikke aktuelt for insektsnett

SVÆRT TETT INNVENDIG DØR FOR HØYE HYGIENISKE KRAV


Normstahl HSC903AGHY hurtigport er utformet for innendørs bruk i fuktige eller korroderende miljøer, samt i matvareindustrien hvor det er høye krav til hygiene. Porten gir svært god tetting takket være sin unike utforming. Normstahl HSC903AGHY hurtigport krever veldig liten plass, og er den mest plasseffektive løsningen på markedet.

Åpningshastigheten, kombinert med god tetthet, gjør trafikkflyten bedre, gir bedre arbeidsmiljø for de ansatte og sparer energi.


DIMENSJONSSPEKIFIKASJONER

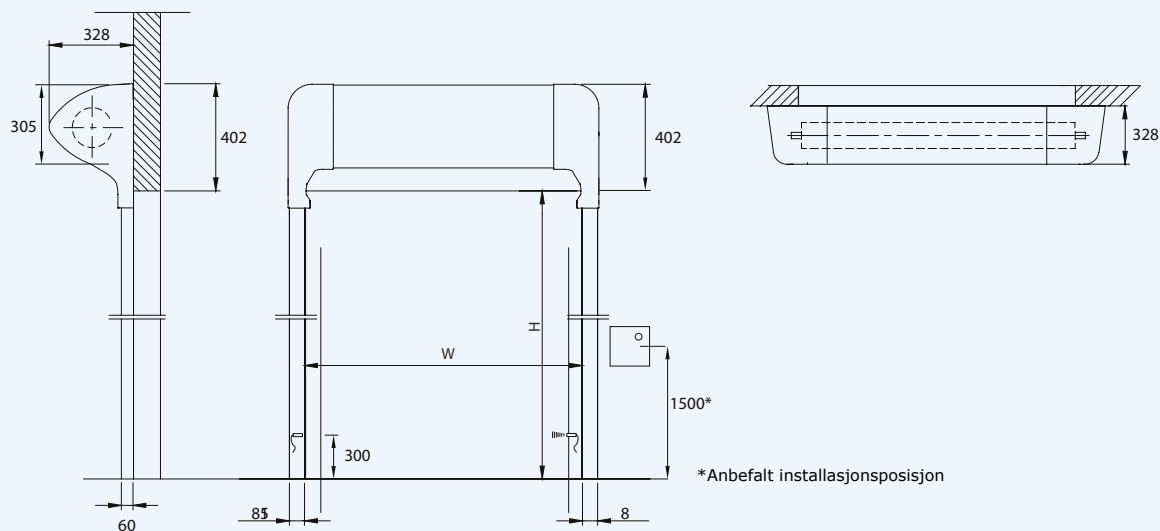

VINDUER, SIKTPANELER OG INSEKTSKJERMER

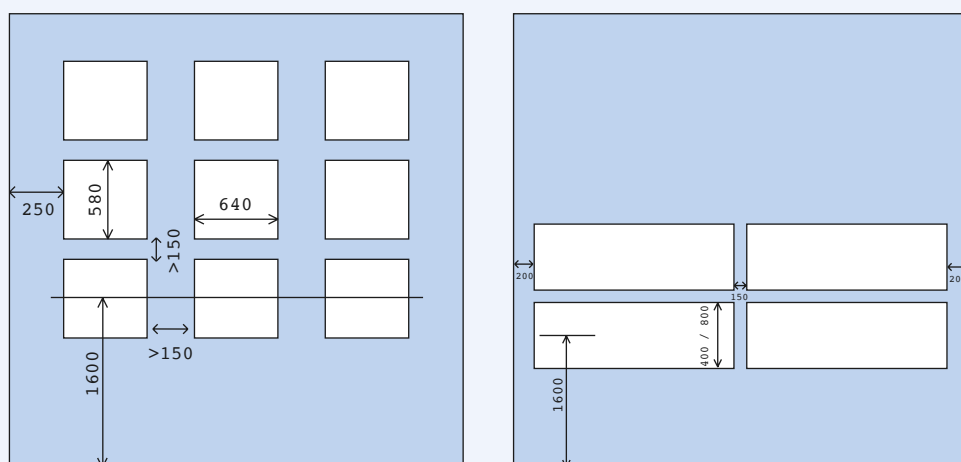

ALTERNATIVER TILGANG OG AUTOMASJON

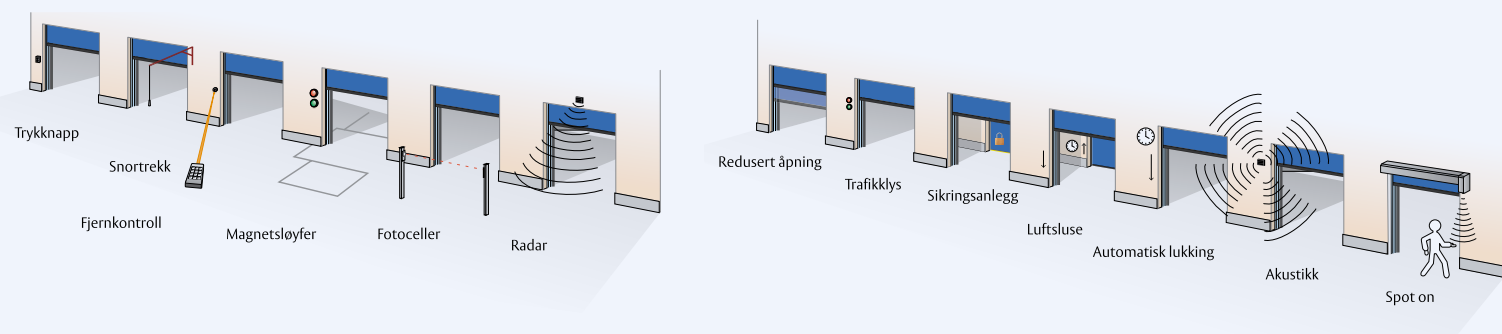

TILGLENDELIGE STANDARDFARGER

