

HURTIGPORT HSC912AGAT

SELVREPARASJONSSYSTEM

Hurtigportene er utstyrt med et automatisk selvreparasjonssystem. Hvis en port blir påkjørt av et kjøretøy under drift, vil den motstandsdyktige portduken absorbere støtet, løsne fra sidekarmene og minimere skade. Porten settes automatisk inn igjen innen neste åpne- og lukkesyklus. Denne unike funksjonen gjør porten støtsikker, noe som reduserer skader, nedetid og reparasjonskostnader.

LYSGARDIN

Lysgardinen er en sikkerhetsinnretning som gjør det mulig å unngå kontakt med en port som lukker i hele sin bredde og opptil 1,6 m i høyden.

VINDUER OG SIKTPANELER

For å øke innsippet av dagslys, eller for å øke sikten, kan portduken utstyres med vinduer eller siktpaneler. Vinduer har fast størrelse og er plassert på forhåndsdefinerte steder. Siktpaneler er alltid plassert i hele bredden av portduken.

MYK BUNNLIST

Den myke bunnlisen er en fleksibel porttetting som inneholder en trådløs detektor. Hvis porten blir truffet av et kjøretøy, vil duken slippe fra sidekarmen og umiddelbart tilbakeføres ved bevegelse eller ved neste syklus.

PORTDUK

Portduken er produsert av PVC-stoff i ett stykke. Portduken rulles opp over portåpningen og krever liten plass.



Normstahl Hurtigport HSC912AGAT

HOVEDFORDELNE

- Liten størrelse, maks. 4 000 x 4 000 mm
- For innendørs bruk
- For miljøer med store og konstante trykkforskjeller
- Lysfangere i sidesøylene
- Konstruksjon i rustfritt stål
- Åpning opp til 1,2 m/s (valgfritt 2,3 m/s), lukking 0,5 m/s

TEKNISKE DATA

Min. størrelse (B x H)	1 000 x 2 000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹⁾	4 000 x 4 000 mm ²⁾
Driftshastighet ³⁾	Åpning: opptil 1,2 m/s ⁴⁾ Lukking: 0,5 m/s
Vindlastmotstand, EN 12424	Klasse 1 (300 Pa (N/m ²)) Maksimal vindbelastning under lukking 50 N/m ²
Vanngjennomtrengelighet, EN 12425	Klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgjennomtrenging, EN 12426	Klasse 1 (24m ³ /(m ² ·h) ved 50 Pa) undertrykk Klasse 3 (6m ³ /(m ² ·h)) overtrykk
Varmegjennomgang	6,02 W/(m ² K)
Ytelsetest	1 000 000 sykluser


1) Andre størrelser tilgjengelig på forespørsel 2) Avhengig av dørbredde
3) Avhengig av dørstørrelse 4) Valgfritt 2,3 m/s

LITEN INNERDØR MED HØY PARTIKKELBESKYTTELSE


Normstahl HSC912AGAT hurtigport tilbyr god tetting takket være sin unike konstruksjon. Dette beskytter miljøet mot trekk og forurensning fra uønskede partikler.

Luftgjennomtrengelighet i klasse 3 gjør at den tåler store og konstante trykkforskjeller.


DIMENSJONSSPESIFIKASJONER

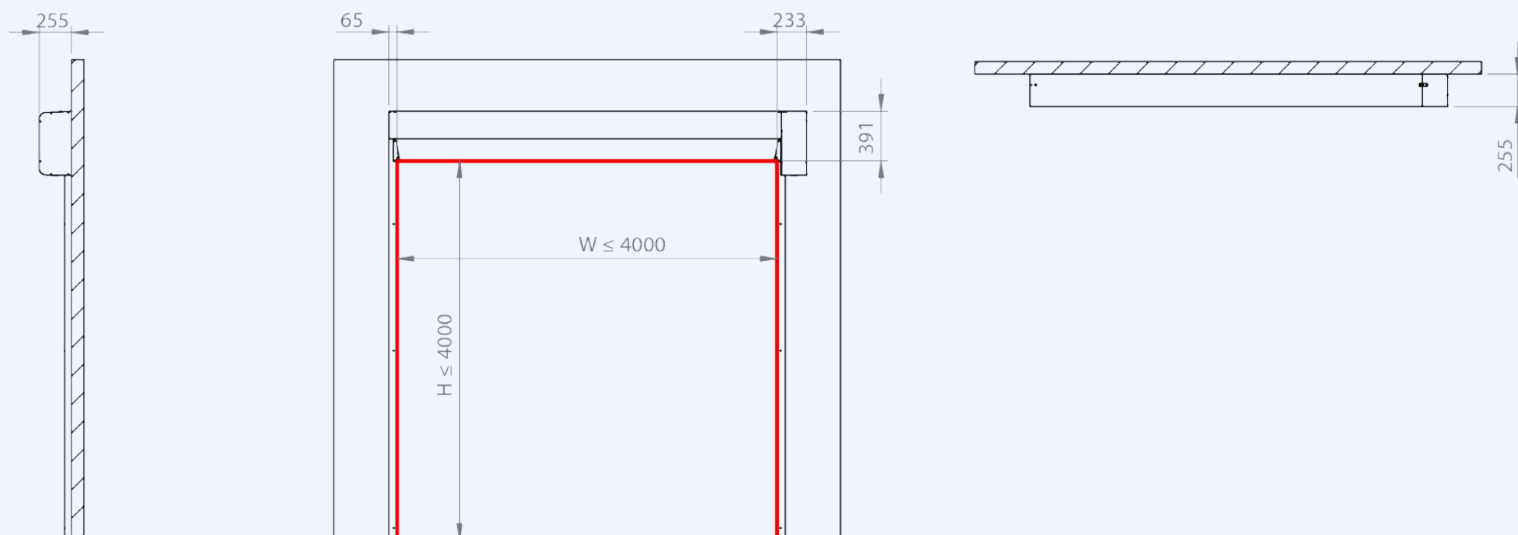

VINDUER OG SIKTPANELER

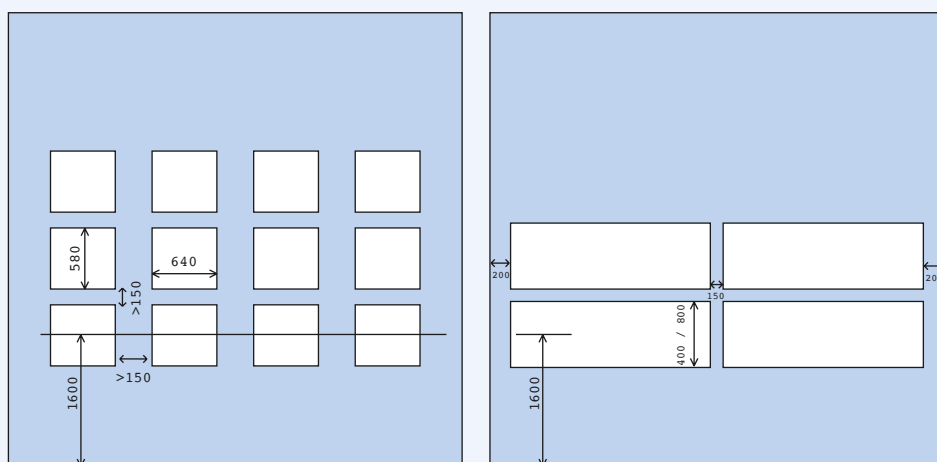

ALTERNATIVER TILGANG OG AUTOMASJON

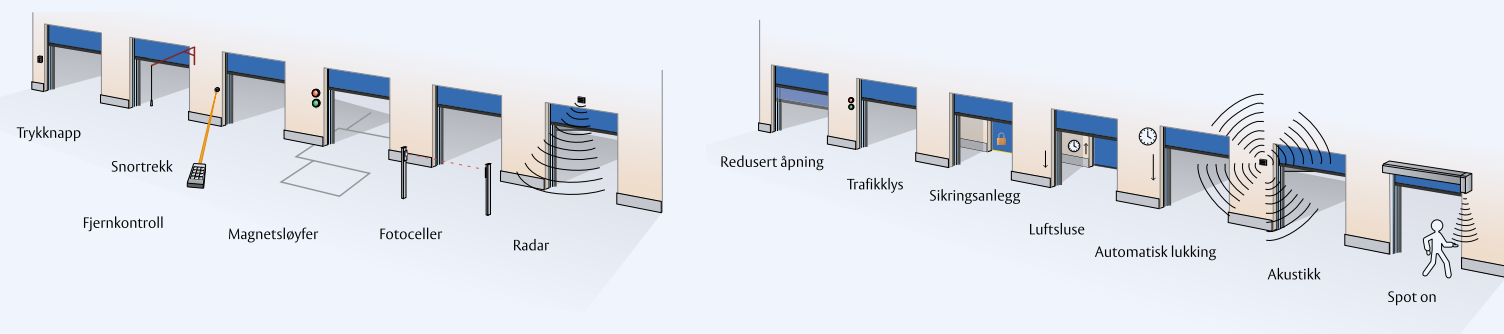

TILGJENGELIGE STANDARDFARGER

